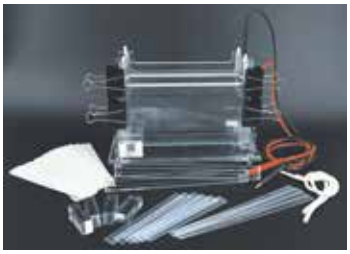
型号	DYCZ-24B 型 加宽双垂直电泳仪	DYCZ-24EN 型 双垂直电泳仪	DYCZ-24K/24KS 型 双板垂直电泳仪
			
编 号	121-2420	121-2456	121-2472/73
用 途	可同时做双板胶，用于蛋白凝胶电泳。	用于蛋白凝胶电泳及双向电泳第二向。	用于生化分析研究中对荷电颗粒进行分离、提纯或制备。 广泛用于各种凝胶电泳，如丙烯酰胺凝胶、淀粉凝胶和琼脂糖凝胶等。
特 点	＊双板加宽槽体 ＊满足同时较多样品实验 ＊操作简单，方便清洗 ＊上下槽结构，节约缓冲液	＊高透明度聚碳酸酯注塑成型槽体，经久耐用，方便观察 ＊聚碳酸酯注塑成型制胶器，具备真正的原位制胶功能 ＊无缓冲液渗漏现象 ＊避免气泡渗入玻璃板之间 ＊凝胶底面与玻璃板平齐，避免形成气泡 ＊结构精巧，操作简便，满足不同厚度的凝胶需要 ＊制胶，电泳一体化设计，使用简单方便；限位功能，操作准确 ＊可同时做双板胶，条带清晰 ＊高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全 ＊电极头可更换，方便维修 ＊冷却循环装置，与 WD-9412A 型恒温循环器配套使用效果更佳	* 采用创新专利技术原位制胶，玻板安装轻松入位。 * 胶室面积国际通用基础规格，兼容主流品牌产品。 * 采用定制的蓝冰冰盒冷却，可辅助以转子进行磁力搅拌，散热更均匀。 * 产品全部采用聚碳酸酯材料模具注塑成型，耐腐蚀，槽体高透明度，产品稳定可靠。 * 产品结构新颖美观，人性化设计，易于操作与维护。 *为最佳重复性实验结果提供优良标准制式平台。 * 创新特制 1mm 不易碎胶室玻板。 * 适配通用预制胶，量身配置专属预制液。
外 形 尺 寸	（L × W × H）： 265 × 160 × 185mm	（L × W × H）： 210×120×220mm	（L × W × H）： 210×125×165mm/210×180×190mm
凝胶板 规 格	（L × W）：130 × 180mm	（L × W）：130 × 100mm	（L × W）：83×73mm
试样格	25 齿、1.0、1.5mm 厚、40、52 齿、1.0mm 厚	12、16 齿，1.0、1.5mm 厚	10 齿，15 齿，1.0mm、1.5mm
重 量	5kg	2kg	1.5kg/2Kg
缓冲液 总容量	750ml	1200ml	上槽 120ml， 下槽：基础版 600ml/ 标准版 800ml
配 置 清 单	编号 / 名称 / 标配数量 412-4200/ 电泳仪（主体）/1 个 141-3001/1.0mm25 齿试样格 /2 把 141-3004/1.5mm25 齿试样格 /2 把 141-3003/1.0mm52 齿试样格 /2 把 141-3002/1.0mm40 齿试样格 /2 把 143-2420/1.0mm 压条 /6 根 143-2421/1.5mm 压条 /6 根 142-2421/ 凹玻璃板 /4 块 142-2422/ 平玻璃板 /4 块 412-4202/ 琼脂糖密封槽 /2 个 412-4201/ 胶室支架 /2 个 412-4203/ 垫块 /4 个 143-2104/ 电泳仪密封条 /2 根 144-0040/ 密封夹子 /8 个 144-0014/ 电泳导线 /1 付	编号 / 名称 / 标配数量 412-4505/ 电泳仪（主体）/1 个 412-4506/ 电泳仪（下槽）/1 个 412-4507/ 电泳仪（上盖）/1 个 141-2811/1.0mm12 齿试样格 /2 把 141-2812/1.0mm16 齿试样格 /2 把 141-2813/1.5mm12 齿试样格 /2 把 141-2814/1.5mm16 齿试样格 /2 把 142-2455/ 凹玻璃板 /4 块 412-2456/ 平玻璃板 /4 块 412-4510/1.0mm 胶室密封条 /4 块 142-4511/1.5mm 胶室密封条 /4 块 412-4512/1.0mm 斜插板 /2 个 412-4513/1.5mm 斜插板 /2 个 311-0022/ 硅胶管 /2 根 412-4502/5mm 玻璃板（作单板胶时使用）/1 块 144-0011/ 电泳导线 /1 付 412-4509/ 原位制胶器 /1 个 143-2245/ 胶垫 /2 块 	DYCZ-24K 基础版配置清单： 编号 / 名称 / 标配数量 412-4701-1/ 电泳仪主体 /1 个; 412-4721/ 电泳仪下槽 /1 个; 412-4722/ 电泳仪上盖 /1 个; 412-4704/ 斜插板 /2 个; 412-4705/ 制胶座 /1 套（含 2 块矩形胶垫）; 412-4706/ 单胶堵板 /1 个; 1440011/ 电泳导线（固定在上盖顶部）/1 付; 142-2471/ 矮玻璃板（1.0mm）/4 块; 142-2473/ 高玻璃板（胶室 1.0mm）/2 块; 142-2474/ 高玻璃板（胶室 1.5mm）/2 块; 141-2476/1.0mm 10 齿试样格 /2 把; 141-2477/1.5mm 10 齿试样格 /2 把; 141-2479/1.0mm 15 齿试样格 /2 把; 141-2480/1.5mm 15 齿试样格 /2 把; 141-2481/ 加样引导（10 槽配 10 齿）/1 把; 141-2482/ 加样引导（15 槽配 15 齿）/1 把; DYCZ-24KS 标准版配置清单： 编号 / 名称 / 标配数量 412-4701/ 电泳仪主体（pt Φ0.3）/1 个; 412-4702/ 电泳仪下槽 /1 个; 412-4703/ 电泳仪上盖 /1 个; 412-4704/ 斜插板 /2 个; 412-4705/ 制胶座 /1 套（含 2 块矩形胶垫）; 412-4706/ 单胶堵板 /1 个; 144-0011/ 电泳导线 /1 付; 414-4713/ 冰盒 /1 个 142-2471/ 矮玻璃板（1.0mm）/4 块; 142-2473/ 高玻璃板（胶室 1.0mm）/2 块; 142-2474/ 高玻璃板（胶室 1.5mm）/2 块; 141-2476/1.0mm 10 齿试样格 /2 把; 141-2477/1.5mm 10 齿试样格 /2 把; 141-2479/1.0mm 15 齿试样格 /2 把; 141-2480/1.5mm 15 齿试样格 /2 把; 141-2481/ 加样引导（10 槽配 10 齿）/1 把; 141-2482/ 加样引导（15 槽配 15 齿）/1 把; 基础版、标准版选配件： 142-2472/ 高玻璃板（胶室 0.75mm）; 141-2478/0.75mm 15 齿试样格; 141-2475/0.75mm 10 齿试样格;

- 专利号：2017305103441